

NM35 シリーズ

これ1台で死角なし!

屋内用 NM350D-F



屋外用 NM351D-F



360度全方位撮影
画像展開で見やすい映像
指定部位の拡大も簡単



全周囲映像

3Mピクセル

多彩な画像展開

四分割



180°ダブルパノラマ



部分拡大



二分割+360°パノラマ



9分割



360°で初めて



留守宅のペットは
何してる?



外出先から

スマホやタブレット PC などのモバイルデバイスからの遠隔画像展開対応

主な特長

300万画素カラー 1/3 CMOS センサー

H.264 MPEG4 M-JPEG 出力

PoE/DC12V 対応

ONVIF / PSIA 準拠

多彩な画像展開に対応

駆動メカが無く低故障率設計

モバイルデバイスからのモニタリングアプリ

用途例

卓上設置 : TV 会議

天井設置 : ペットモニタリング

壁設置 : 180°監視カメラ

スマホ : 遠隔リモート監視


仕様

モデル名	NM350D-F 屋内用	NM351D-F 屋外用
イメージセンサー	300万画素 1/3" CMOS	
最大解像度	1536 x 1536	
最低照度	0.5 Lux	
デジタルズーム	10X	
イベントトリガ	動作検知、分解検知、手動トリガ	
レンズ	f=1.19 mm 魚眼レンズ、IR補正付、F2.0	
Day / Night	電子Day / Night	
ビデオ圧縮方式	H.264、MPEG4、MJPEG	
フレームレート	最大 15fps	
インターフェース	10 / 100 Base-T Ethernet	
サポートプロトコル	TCP/IP, IPV6, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, SNMP, FTP, HTTP, HTTPs, PPPoE, UPnP, Bonjour, RTP, RTSP, RTCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, ONVIF, PSIA, QoS	
内部記憶装置	micro SDHC / SDXC メモリカードスロット 1基	
LAN / PoE ケーブル	RJ-45	
電源	PoE (IEEE802.3af Class 0) または 12VDC	
最大消費電力	12 VDC: 3.9 W / PoE: 4.5 W	
動作温度	-10°C ~ 50°C	-40°C ~ 60°C
湿度	20% ~ 80% (結露なきこと)	
安全規格	CE, FCC	
寸法 (Φ x H)	140 x 50 mm	166 x 138 mm
重量	558 g	1480 g


※ 仕様は予告なく変更することがあります。

360度カメラ監視システム導入のイメージ


【 一般的な監視カメラを設置した場合 】

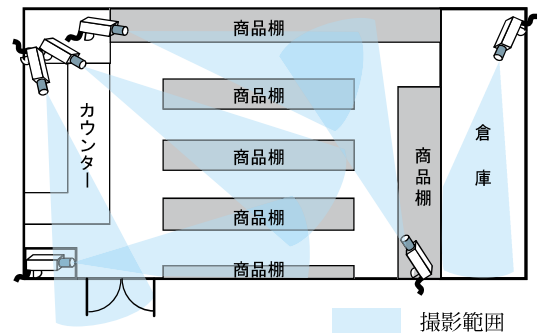

【 360度カメラを使った監視システム 】

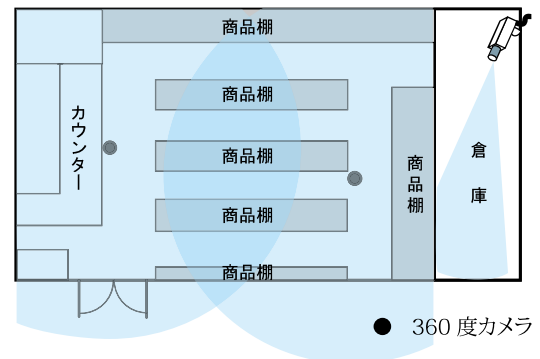

ネットワークカメラ構成イメージ

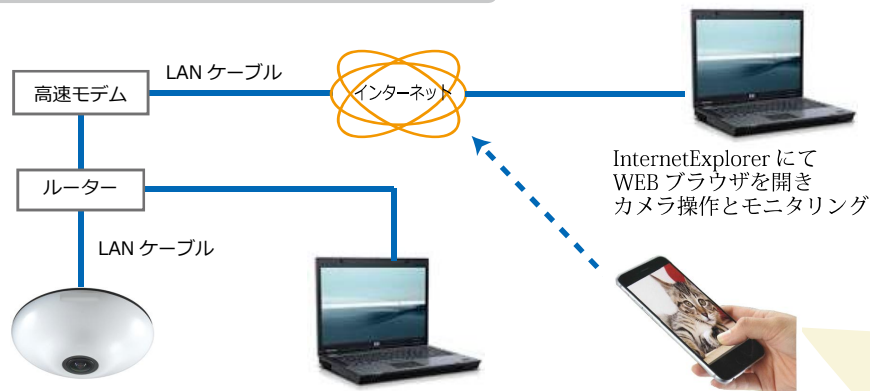

(同時アクセス数 最大 10)

※ ネットワークアクセスをするには、プロバイダとの契約が必要です。

カメラの台数、設置工事数、モニター数、映像管理の手間が大幅に縮小できます。

スマホアプリでモニタリング



用途例




集合住宅の廊下・ロビー



病院・介護施設



ペットの見守り



事務所



工場・店舗



駐車場

発売元： オプト株式会社

〒391-0013 長野県茅野市宮川 5423-2
 電話：0266-82-0020 FAX：0266-82-0022
<http://www.optnagano.co.jp>